ESCORPIÃO Aquecedor de ar

Especificações

Temperatura do ar controlável até 1400 ° F (760 ° C)

Potências nominais 1,5 kW – 4,5 kW 120/230 - 1 φ

Aquecedor completo, incluindo soprador e unidade de controle que está pronto para ser conectado e usado

O display digital conveniente mostra a temperatura de operação atual

Proteção contra temperatura excessiva integrada e garantia limitada de dois anos

Modelos também disponíveis sem soprador para uso com fonte de ar fornecida pelo cliente

- Temperatura máxima de entrada 200 ° F (93 ° C)
- Fluxo de ar mínimo recomendado 2 SCFM

Compatível com RoHS

CE

Desempenho

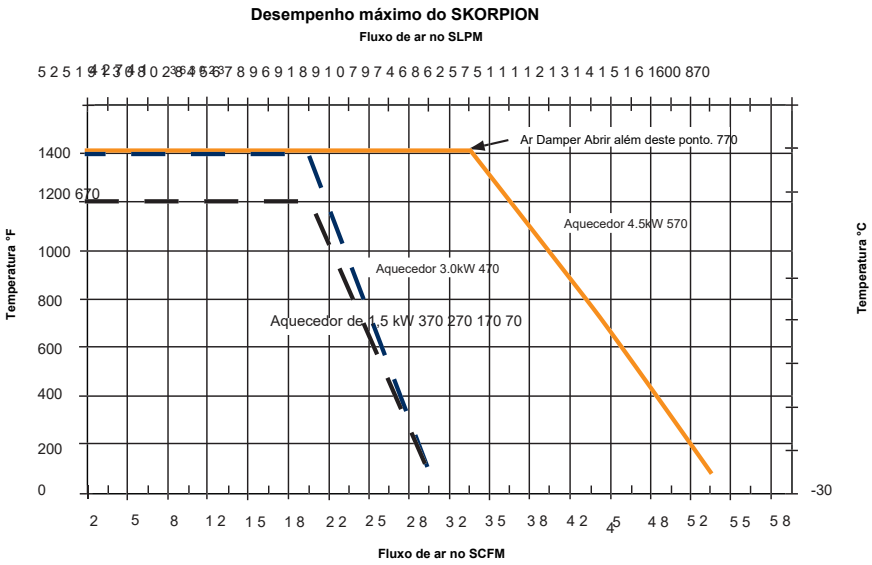

* Temperatura do ar medida pelo termopar interno tipo K.

Instalação

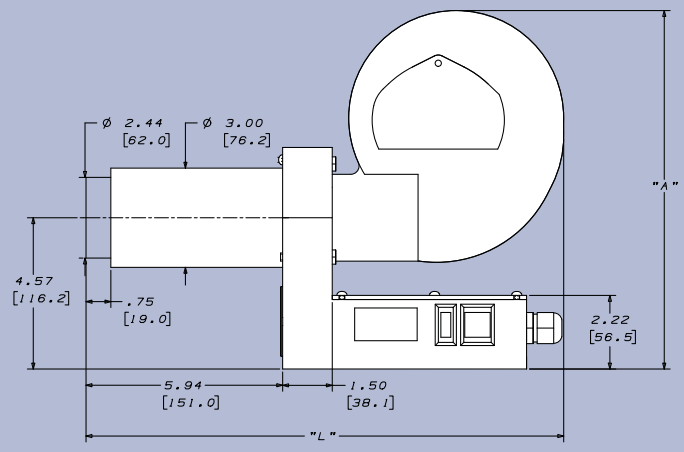

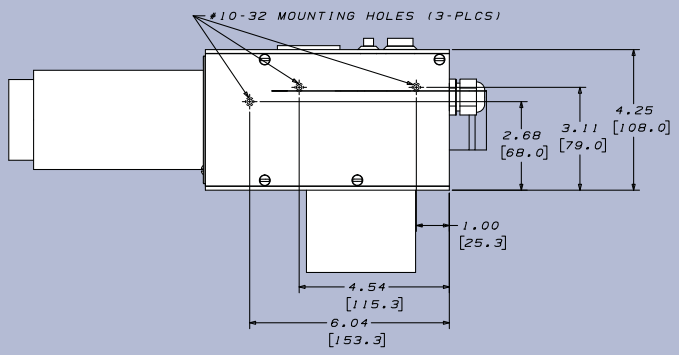

Produtos

Número da peça	Descrição	Max. Watts	Max. Volts	Amperes	Altura "A"	Altura "B"
075615	Aquecedor de ar SKORPION	1,5	120 - 1	12.5A	9.18"	13.58"
075616	Aquecedor de ar SKORPION	kW	φ	12.5A	9.18"	13.58"
076008	Aquecedor de ar SKORPION	3,0	230 - 1	20.0A	10.84"	14.44"
075869	Aquecedor de ar SKORPION	kW	φ	12.5A		
075835	sem soprador Aquecedor de ar	4,5	230 - 1	12.5A		
076029	SKORPION sem soprador	kW	φ	20.0A		
	Aquecedor de ar SKORPION	1,5	120 - 1			
	sem soprador	kW	φ			
		3,0	230 - 1			
		kW	φ			
		4,5	230 - 1			
		kW	φ			

Acessórios

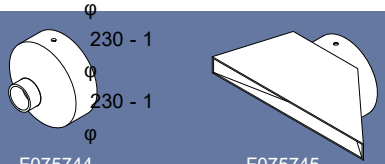

F075744

F075745



F075746

Número da peça	Descrição	
075744	Bocal de alta vazão	Abertura de 21 mm (1") de diâmetro – montagem deslizante com parafuso de fixação
075745	Padrão fl são	Abertura de 150 mm x 12 mm (6" x 0.5") – montagem deslizante com parafuso de fixação
075746	Fl são largos	Abertura de 300 mm x 4 mm (12" x 0.16") – montagem deslizante com parafuso de fixação